

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูกะปือเร้าะ - ฝ่ายทดน้ำกำแพงปาเร้าะ ชุมชนบูกะปือเร้าะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร

2. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ชุมชนบูกะปือเร้าะ ตำบลมะรือโนตล อำเภอรณะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะรือโนตล / เทศบาลตำบลมะรือโนตล  
/ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบูกะปือเร้าะ-

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,295,600.00 บาท  
ฝ่ายทดน้ำกำแพงปาเร้าะชุมชนบูกะปือเร้าะขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูกะปือเร้าะ - ฝ่ายทดน้ำกำแพงปาเร้าะ ชุมชนบูกะปือเร้าะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 2,295,688.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปูซี เจอะเซ็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 รุสันคาร์ บาซอลิติก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 ริฎวาน โดมุซอ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบุญเกะปือไร่ - ฝ่ายหน้ากำแพงป่าไร่ ชุมชนบุญเกะปือไร่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ชุมชนบุญเกะปือไร่ ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  
เทศบาลตำบลมะรือโบตก/เทศบาลตำบลมะรือโบตก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,850.000	1.83	10,705.50	1.4054	2.57	15,045.50
2	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,608.750	288.69	464,430.03	1.4054	405.72	652,709.96
3	2. งานพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	965.250	1,085.19	1,047,479.64	1.4054	1,525.12	1,472,127.88
	3. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ปู่ซี เจอะเซ็ง

15 กรกฎาคม 2567 13:19:55

หน้า 1 จาก 2



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบึงกะปือไร่ - ฝ่ายทดน้ำกำแพงป่าไร่ ชุมชนบึงกะปือไร่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ชุมชนบึงกะปือไร่ ตำบลมะริอโบตก อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลมะริอโบตก/เทศบาลตำบลมะริอโบตก

ลำดับที่ ทางสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	22.000	1,367.15	30,077.30	1.4054	1,921.39	42,270.63
	4. งานเปิดเดีลิค							
5	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมติดตั้ง	งาน	1.000	3,000.00	3,000.00	1.4054	4,216.20	4,216.20
รวมราคากลาง								2,186,370.17
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,295,688.67

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบุญเกษเปือเร้าะ - ฝ่ายทดน้ำกำแพงปาเร้าะ ชุมชนบุญเกษเปือเร้าะ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ชุมชนบุญเกษเปือเร้าะ ตำบลมะรุ้อโบตก อำเภอรณะงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

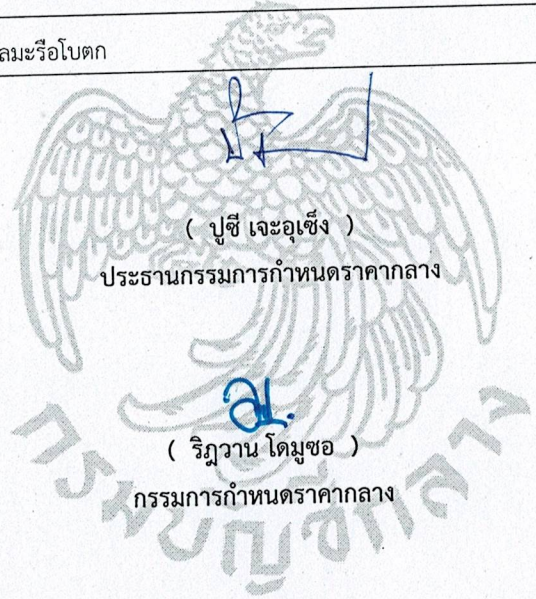
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


เทศบาลตำบลมะรุ้อโบตก/เทศบาลตำบลมะรุ้อโบตก

  
( รุฉินการ์ บาซอลิตติก )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ปูซี เจอะอุเซ็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ริฎวาน โตมุซอ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



  
ปูซี เจอะอุเซ็ง


15 กรกฎาคม 2567




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูกะปือไร่ - ฝ่ายตหน้าป่าปงป่าไร่ ชุมชนบูกะปือไร่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ชุมชนบูกะปือไร่ ตำบลมะริ่โตนก อำเภอรณงะ จังหวัตนราริวัส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลมะริ่โตนก/เทศบาลตำบลมะริ่โตนก

  
( รุตันคาร์ บาซอลิติค )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ปูซี เจอูเซ็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ริ้ววาน โดมูซอ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

